



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 15 Z

TECHNISCHE INFORMATIONEN

■ MOBILE SIEBANLAGE



Seitenansicht MS 15 Z Transportstellung

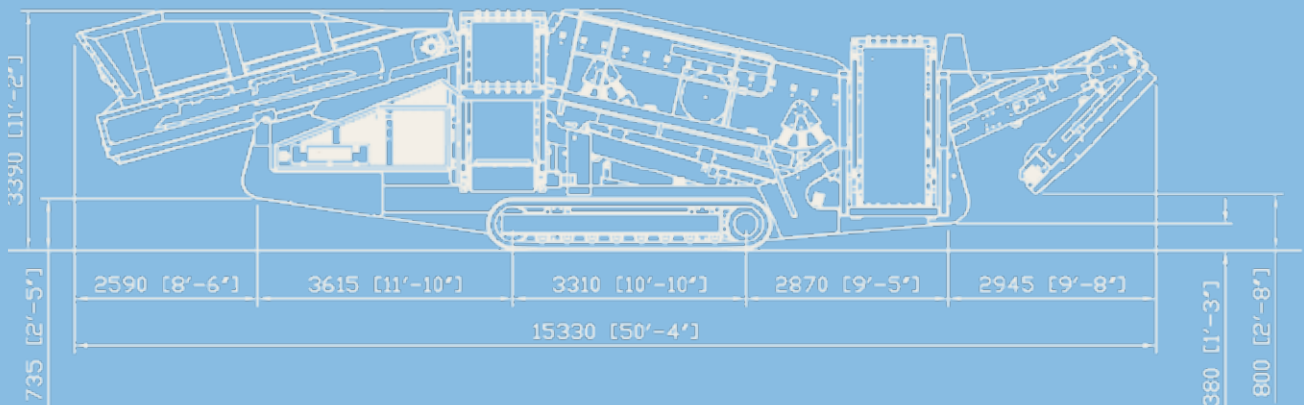

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 15 Z-AD

Aufgabeeinheit		Seitenaustragsband Zwischenkorn	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	400	Breite x Länge (mm)	900 x 7600
Aufgabegröße max. (mm)	250 x 250	Abwurfhöhe ca. (mm)	2500 - 3600
Aufgabehöhe (mm)	3575	Hauptaustragsband	
Trichtervolumen (m³)	8	Breite x Länge (mm)	1400 x 5500
Bandförderer Aufgabe		Abwurfhöhe ca. (mm)	2800 - 3800
Breite x Länge (mm)	1400 x 4500	Fahrwerk	
Abwurfhöhe ca. (mm)	-	Typ	D3
Absiebung		Diesel-Hydraulikantrieb	
Typ	Doppeldecker-Siebmaschine	Motorisierung (kW)	93
Breite x Länge (mm)	1520 x 4880	Transport	
Bandförderer Abzug Feinmaterial		Transporthöhe ca. (mm)	3400
Breite x Länge (mm)	1200 x 4500	Transportlänge ca. (mm)	15330
Abwurfhöhe ca. (mm)	-	Transportbreite ca. (mm)	2900
Seitenaustragsband Feinmaterial		Transportgewicht ca. (kg)	34000
Breite x Länge (mm)	900 x 7600		
Abwurfhöhe ca. (mm)	3500 - 4000		