



GAMA CONTRATISTAS


MOBISCREEN MS 15 Z

DATOS TÉCNICOS

■ PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS



Vista lateral MS 15 Z en posición de transporte

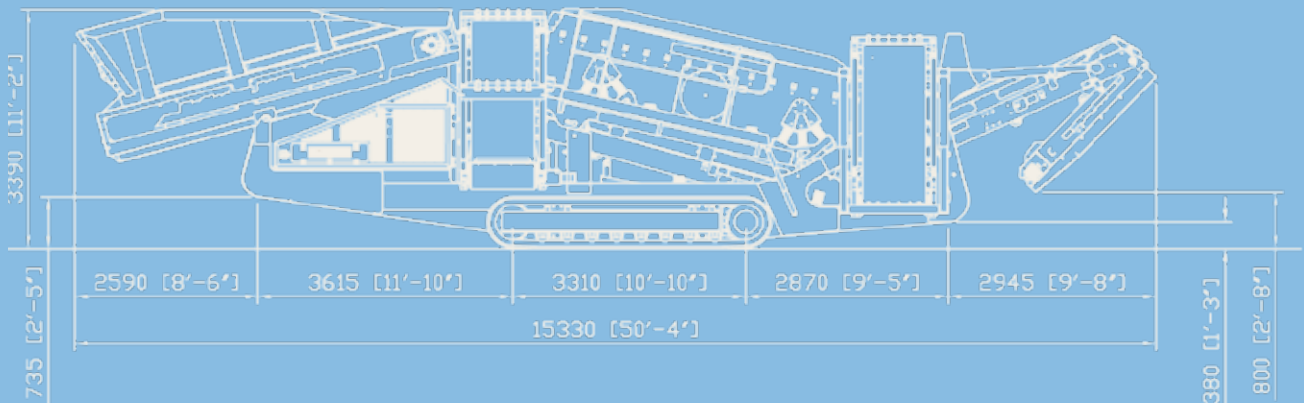

DATOS TÉCNICOS MS 15 Z-AD

Unidad de alimentación		Cinta para las fracciones intermedias	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	400	Anchura x Longitud (mm)	900 x 7600
Tamaño de alimentación máx. (mm)	250 x 250	Altura de descarga aprox. (mm)	2500 - 3600
Altura de carga (mm)	3575	Cinta para las fracciones superiores	
Volumen de la tolva (opcional) (m ³)	8	Anchura x Longitud (mm)	1400 x 5500
Cinta transportadora		Altura de descarga aprox. (mm)	2800 - 3800
Anchura x Longitud (mm)	1400 x 4500	Mecanismo de traslación	
Altura de descarga aprox. (mm)	-	Tipo	D3
Unidad de criba		Accionamiento diesel-hidráulico	
Tipo	Criba vibratoria de 2 pisos	Motorización (kW)	93
Anchura x Longitud (mm)	1520 x 4880	Transporte	
Cinta del material inferior		Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 4500	Largo de transporte aprox. (mm)	15330
Altura de descarga aprox. (mm)	-	Ancho de transporte aprox. (mm)	2900
Cinta para las fracciones finas		Peso de transporte aprox. (kg)	34000
Anchura x Longitud (mm)	900 x 7600		
Altura de descarga aprox. (mm)	3500 - 4000		