



CONTRACTOR LINE


# MOBISCREEN MS 15 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 15 Z Pozycja transportowa

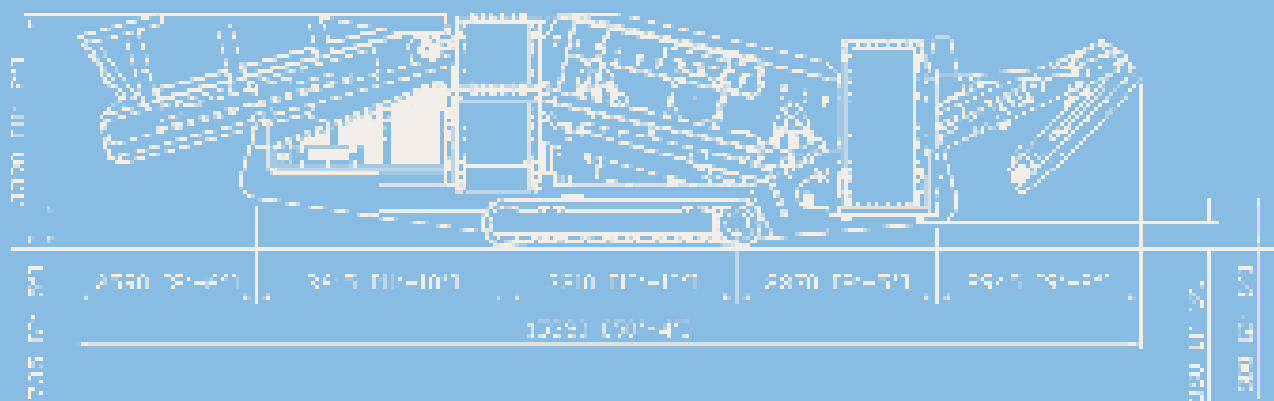

## INFORMACJE TECHNICZNE MS 15 Z-AD

<b>Podzespół załadowniczy</b>		<b>Boczna taśma wyładowcza</b>	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h)	400	Szerokość x długość (mm)	900 x 7600
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	250 x 250	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	2500 - 3600
Wysokość podawania (mm)	3575	<b>Główna taśma wyładowcza</b>	
Pojemność leja (m <sup>3</sup> )	8	Szerokość x długość (mm)	1400 x 5500
<b>Przenośnik taśmowy</b>		Wysokość zrzutu, ok. (mm)	2800 - 3800
Szerokość x długość (mm)	1400 x 4500	<b>Układ jezdny</b>	
Wysokość zrzutu ok. (mm)	–	Typ	D3
<b>Przesiewacz</b>		<b>Napęd hydrauliczny silnikami wysokoprężnym</b>	
Typ	Sito podwójne	Silnik (kW)	93
Szerokość x długość (mm)	1520 x 4880	<b>Transport</b>	
<b>Przenośnik taśmowy do drobnego ziarna</b>		Wysokość transportowa ok. (mm)	3400
Szerokość x długość (mm)	1200 x 4500	Długość transportowa ok. (mm)	15330
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	–	Szerokość transportowa ok. (mm)	2900
<b>Boczna taśma wyładowcza do drobnego materiału</b>		Ciężar transportowy ok. (kg)	34000
Szerokość x długość (mm)	900 x 7600		
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3500 - 4000		