



MOBISCREEN MS 16 D



CRIBAS MÓBILES
SOBRE ORUGAS



Unidad móvil de cribado para aplicaciones de reciclaje y clasificación de piedras naturales.

MOBISCREEN

MOBISCREEN MS 16 D

Unidad de cribado móvil muy robusta y con capacidades hasta 350 toneladas/hora
Para el procesamiento tanto de piedras naturales como para aplicaciones de reciclaje.

Tamaño máximo de alimentación hasta 150 mm

Elementos principales de la planta:

Tolva de alimentación 8 m³

Con barras de separación incorporadas con elevación mediante mando a control

Cinta de alimentación

1200 mm de anchura
 3500 mm de longitud

Cinta de transferencia del material

1050 mm de anchura
 9600 mm de alimentación

Caja de cribado vibrante de 3 pisos

1520 mm x 4270 mm
 piso inferior: 3660 mm

Cinta de transferencia de la fracción de rechazo

650 mm de anchura
 1800 mm de longitud

Cinta de descarga de la fracción de rechazo

650 mm de anchura
 8500 mm de longitud
 Altura de descarga 4900 mm

Cinta de descarga de la fracción intermedia-inferior

650 mm de anchura
 9100 mm de longitud
 Altura de descarga 4600 mm

Cinta de descarga de la fracción intermedia


650 mm de anchura
 9100 mm de longitud
 Altura de descarga 4600 mm

Cinta de descarga de la fracción inferior más fina

1200 mm de anchura
 6300 mm de longitud
 Altura de descarga 3900 mm


Cadenas del chasis tipo D3

Motor Diesel-Trasmisión hidráulica
 CAT- Motor Diesel 75kW

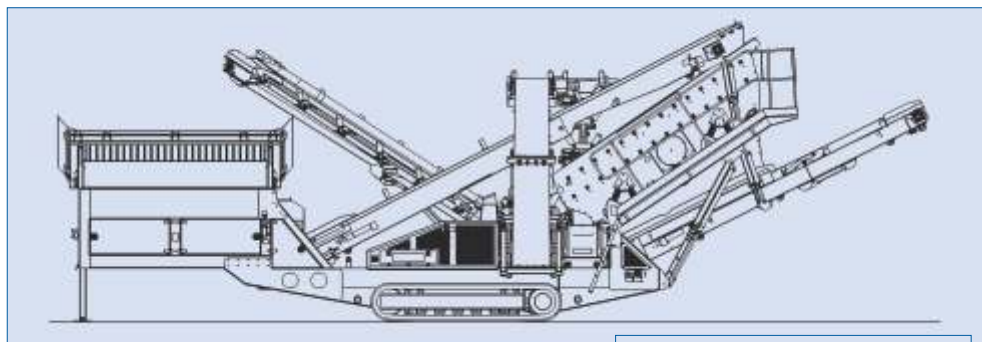

Dimensiones de trabajo:

longitud:	16650 mm
anchura:	16090 mm
altura:	5800 mm

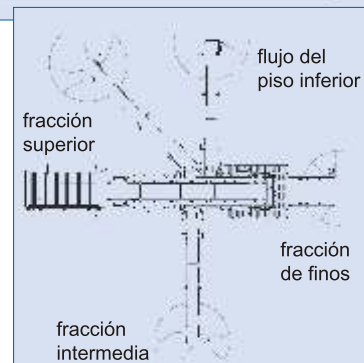

Dimensiones de transporte:

longitud:	15610 mm
anchura:	2900 mm
altura:	3450 mm
peso:	aprox. 29 t

Opciones disponibles:

- Radio control a distancia
- Parrilla vibrante de descarga
- Shredder