



LINEA CONTRATISTAS


MOBISCREEN MS 16 Z

DATOS TÉCNICOS

■ PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS



Vista lateral M 16 Z en posición de transporte

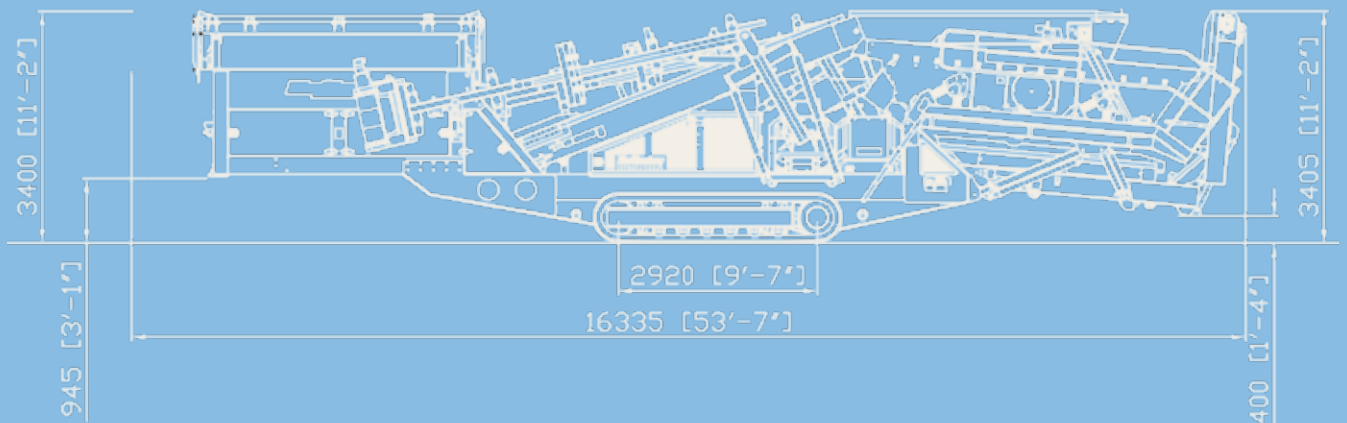

DATOS TÉCNICOS MS 16 Z

Unidad de alimentación		Cinta de fracciones medianas (piso inferior)	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	350	Anchura x Longitud (mm)	650 x 9100
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150 x 150	Altura de descarga aprox. (mm)	4600
Altura de carga (mm)	3635	Cinta de las fracciones superiores (piso superior)	
Volumen de la tolva (opcional) (m ³)	8	Anchura x Longitud (mm)	650 x 9100
Cinta transportadora		Altura de descarga aprox. (mm)	4600
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 3500	Mecanismo de traslación	
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Tipo	D3
Cinta de alimentación a la criba		Accionamiento diesel-hidráulico	
Anchura x Longitud (mm)	1050 x 9600	Motorización (kW)	75
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Transporte	
Unidad de criba		Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Tipo	Criba vibratoria de 2 pisos	Largo de transporte aprox. (mm)	15420
Anchura x Longitud (mm)	1520 x 4270	Ancho de transporte aprox. (mm)	3000
Cinta de fracciones finas		Peso de transporte aprox. (kg)	27000
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 6300		
Altura de descarga aprox. (mm)	3900		