



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 16 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 16 Z в транспортном положении

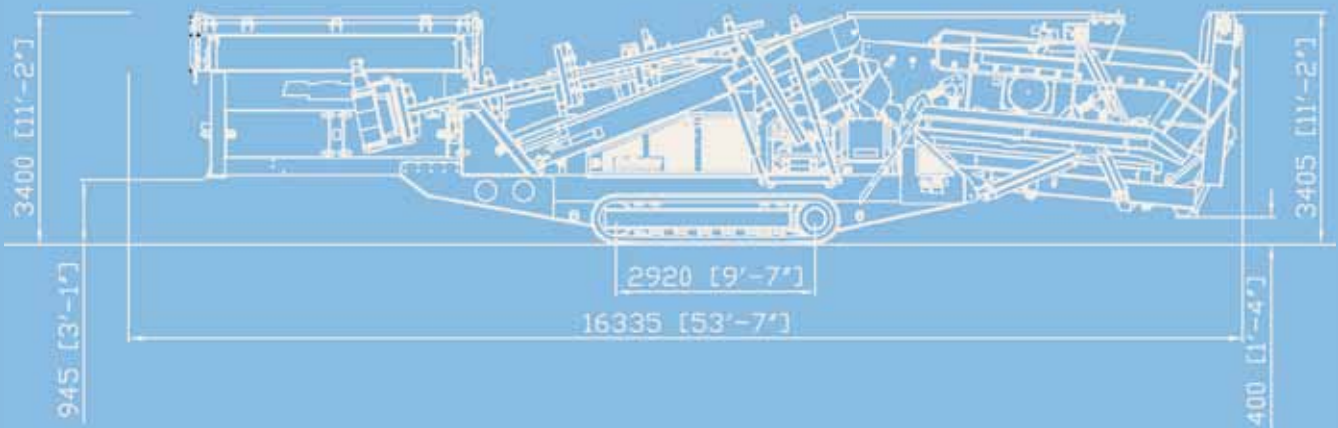

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 16 Z

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	350	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	4600
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на верхнем сите	
Вместимость воронки, м³	8	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	4600
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	–	Тип	D3, гусеничная
Конвейер для загрузки грохота		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	1050 x 9600	Тип	дизель-гидравлический
Высота сброса, около, мм	–	Мощность двигателя, кВт	75
Сортировочное оборудование		Транспортные размеры	
Тип	Двухдечный грохот	Транспортная высота, около, мм	3400
Ширина x Длина, мм	1520 x 4270	Транспортная длина, около, мм	15420
Конвейер для подрешетного продукта		Транспортная ширина, около, мм	3000
Ширина x Длина, мм	1200 x 6300	Масса при транспортировке, около, кг	27000
Высота сброса, около, мм	3900		