




QUARRY LINE


# MOBISCREEN MS 18 Z

TECHNISCHE INFORMATIONEN

■ MOBILE SIEBANLAGE

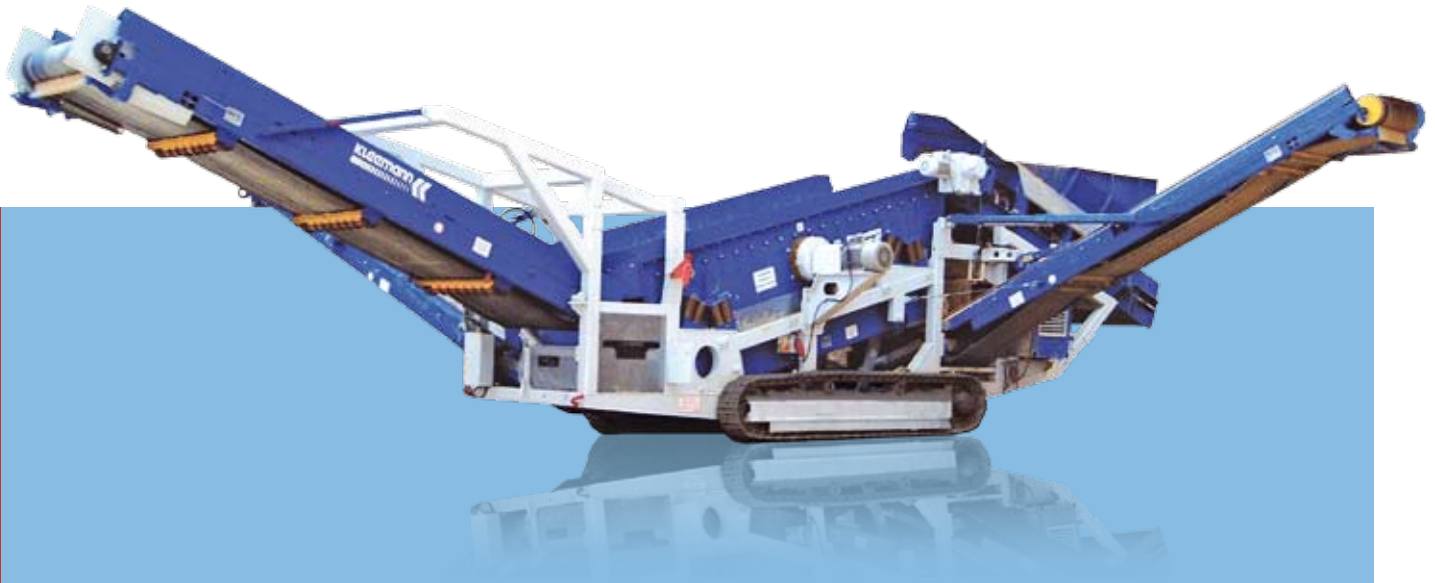

Seitenansicht MS 18 Z

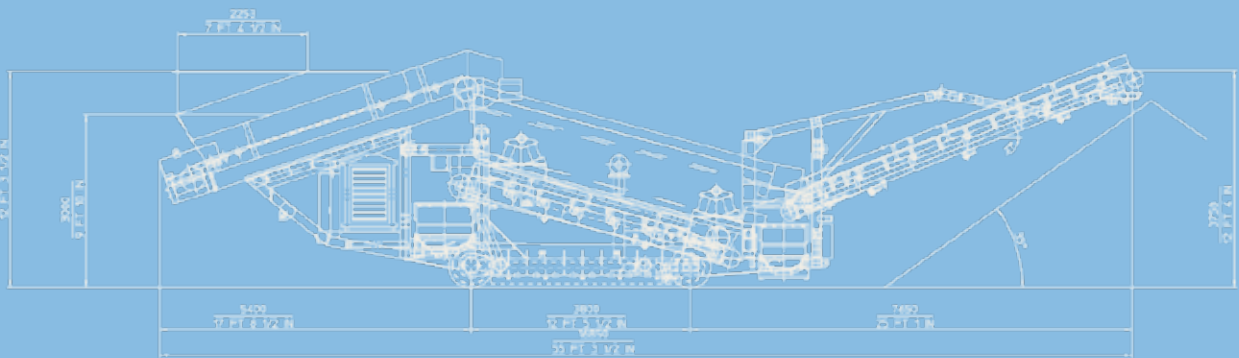

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 18 Z-AD

<b>Aufgabeeinheit</b>		<b>Seitenaustragsband Zwischenkorn</b>	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	500	Breite x Länge (mm)	650 x 9100
Aufgabegröße max. (mm)	500 x 500	Abwurfhöhe ca. (mm)	3300
Aufgabehöhe (mm)	3750 (3000)	<b>Hauptaustragsband</b>	
Trichtervolumen (m³)	6,5	Breite x Länge (mm)	1400 x 6400
<b>Bandförderer Aufgabe</b>		Abwurfhöhe ca. (mm)	3750
Breite x Länge (mm)	1400 x 5000	<b>Fahrwerk</b>	
Abwurfhöhe ca. (mm)	–	Typ	D3
<b>Absiebung</b>		<b>Diesel-Elektro-Antrieb</b>	
Typ	Doppeldecker-Siebmaschine	Motorisierung (kW)	98
Breite x Länge (mm)	1800 x 5000	Generator (kVA)	85
<b>Bandförderer Abzug Feinmaterial</b>		<b>Transport (Maschine zum Transport zerlegt)</b>	
Breite x Länge (mm)	1400 x 4850	Transporthöhe ca. (mm)	3450
Abwurfhöhe ca. (mm)	–	Transportlänge ca. (mm)	18200
<b>Seitenaustragsband Feinmaterial</b>		Transportbreite ca. (mm)	3080
Breite x Länge (mm)	800 x 9100	Transportgewicht ca. (kg)	29000
Abwurfhöhe ca. (mm)	4100	Betriebsgewicht ca. (kg)	33000