



LINEA CANTERAS


MOBISCREEN MS 18 Z

DATOS TÉCNICOS

■ PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS



Vista lateral MS 18 Z

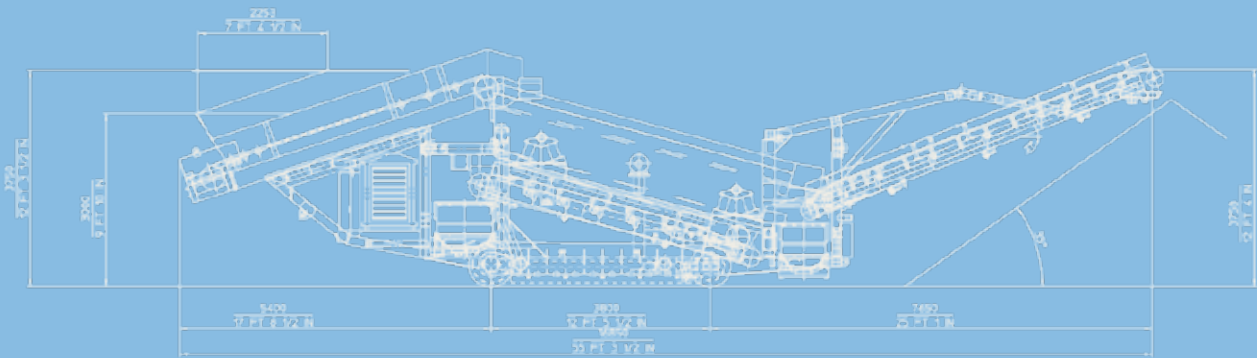

DATOS TÉCNICOS MS 18 Z-AD

Unidad de alimentación		Cinta para las fracciones intermedias	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500	Anchura x Longitud (mm)	650 x 9100
Tamaño de alimentación máx. (mm)	500 x 500	Altura de descarga aprox. (mm)	3300
Altura de carga (mm)	3750 (3000)	Cinta para las fracciones superiores	
Volumen de la tolva (opcional) (m³)	6,5	Anchura x Longitud (mm)	1400 x 6400
Cinta transportadora		Altura de descarga aprox. (mm)	3750
Anchura x Longitud (mm)	1400x5000	Mecanismo de traslación	
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Tipo	D3
Unidad de criba		Accionamiento diesel-eléctrico	
Tipo	Criba vibratoria de 2 pisos	Motorización (kW)	98
Anchura x Longitud (mm)	1800 x 5000	Generador (kVA)	85
Belt conveyor underflow material		Transporte	
Anchura x Longitud (mm)	1400 x 4850	Altura de transporte aprox. (mm)	3450
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Largo de transporte aprox. (mm)	18200
Cinta para las fracciones finas		Ancho de transporte aprox. (mm)	3080
Anchura x Longitud (mm)	800 x 9100	Peso de transporte aprox. (kg)	29000
Altura de descarga aprox. (mm)	4100	Peso total approx. (kg)	33000