



QUARRY LINE


MOBISCREEN MS 18 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 18 Z

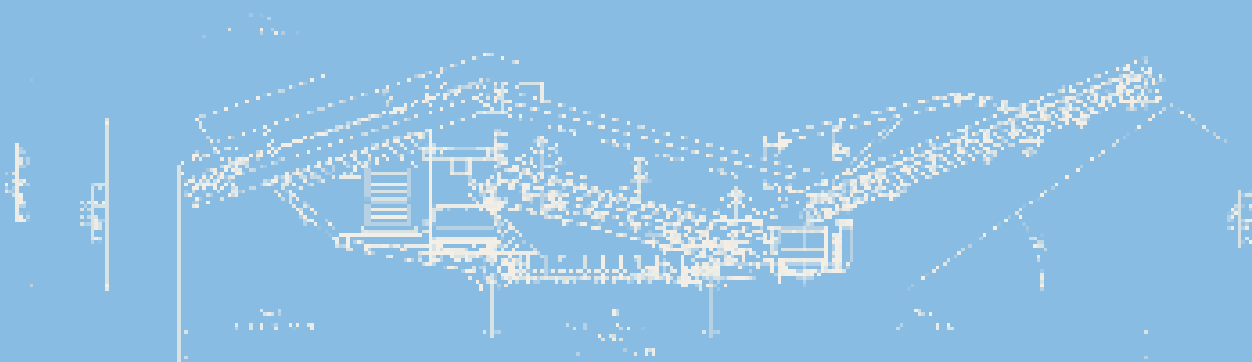

INFORMACJE TECHNICZNE MS 18 Z-AD

| | | | |
|---|---------------|--|-------------|
| Podzespół załadowniczy | | Boczna taśma wyładowcza | |
| Wydajność nadawy, do ok. (t/h) | 500 | Szerokość x długość (mm) | 650 x 9100 |
| Wielkość podawanego materiału, max. (mm) | 500 x 500 | Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 3300 |
| Wysokość podawania (mm) | 3750 (3000) | Główna taśma wyładowcza | |
| Pojemność leja (m ³) | 6,5 | Szerokość x długość (mm) | 1400 x 6400 |
| Przenośnik taśmowy | | Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 3750 |
| Szerokość x długość (mm) | 1400 x 5000 | Układ jezdny | |
| Wysokość zrzutu ok. (mm) | – | Typ | D3 |
| Przesiewacz | | Napęd elektryczny silnikiem wysokoprężnym | |
| Typ | Podwójne sito | Silnik (kW) | 98 |
| Szerokość x długość (mm) | 1800 x 5000 | Generator (kVA) | 85 |
| Przenośnik taśmowy do wyładunku drobnego materiału | | Transport (maszyna rozebrana do transportu) | |
| Szerokość x długość (mm) | 1400 x 4850 | Wysokość transportowa ok. (mm) | 3450 |
| Wysokość zrzutu, ok. (mm) | – | Długość transportowa ok. (mm) | 18200 |
| Boczna taśma wyładowcza do drobnego materiału | | Szerokość transportowa ok. (mm) | 3080 |
| Szerokość x długość (mm) | 800 x 9100 | Ciężar transportowy ok. (kg) | 29000 |
| Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 4100 | Ciężar roboczy ok. (kg) | 33000 |