



LINEA CONTRATISTAS


MOBISCREEN MS 19 D

DATOS TÉCNICOS

■ PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS



Vista lateral MS 19 D en posición de transporte

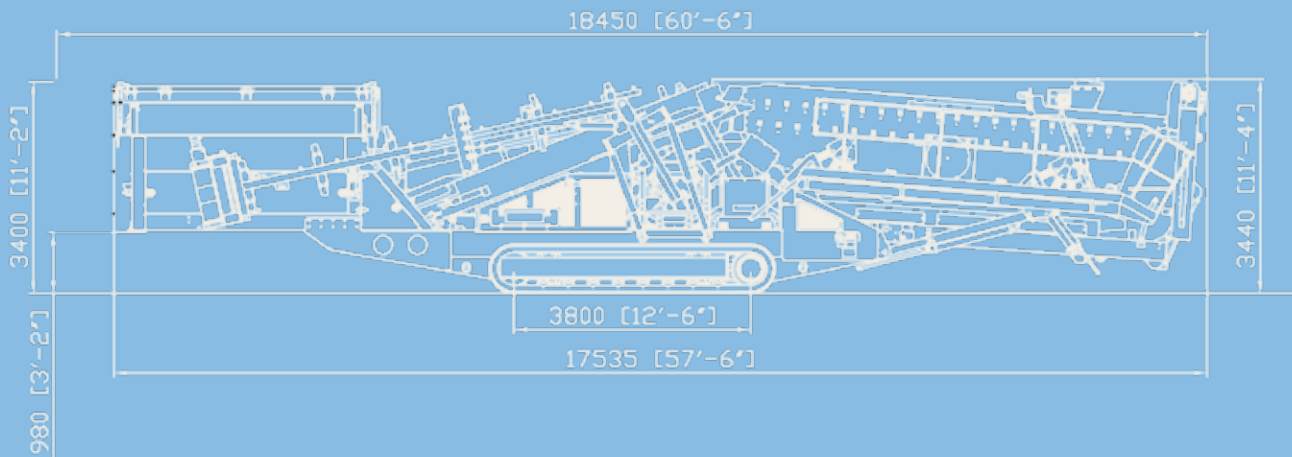

DATOS TÉCNICOS MS 19 D

Unidad de alimentación		Cinta de fracciones medianas (piso inferior)	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500	Anchura x Longitud (mm)	800 x 10300
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150 x 150	Altura de descarga aprox. (mm)	5100
Altura de carga (mm)	3635	Cinta de fracciones intermedias (piso intermedio)	
Volumen de la tolva (opcional) (m ³)	8	Anchura x Longitud (mm)	800 x 10300
Cinta transportadora		Altura de descarga aprox. (mm)	5100
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 3500	Cinta de las fracciones superiores	
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Anchura x Longitud (mm)	650 x 1800
Cinta de alimentación a la criba		Altura de descarga aprox. (mm)	–
Anchura x Longitud (mm)	1050 x 11800	Cinta para las fracciones superiores	
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Anchura x Longitud (mm)	500 x 8500
Unidad de criba		Altura de descarga aprox. (mm)	4700
Tipo	Criba vibratoria de 3 pisos	Mecanismo de traslación	
Anchura x Longitud (mm)	1520 x 6100	Tipo	D4
Cinta de fracciones finas		Accionamiento diesel-hidráulico	
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 8000	Motorización (kW)	93
Altura de descarga aprox. (mm)	4600	Transporte	
		Altura de transporte aprox. (mm)	3450
		Largo de transporte aprox. (mm)	17600
		Ancho de transporte aprox. (mm)	3060
		Peso de transporte aprox. (kg)	36500