



QUARRY LINE


MOBISCREEN MS 20 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 20 D

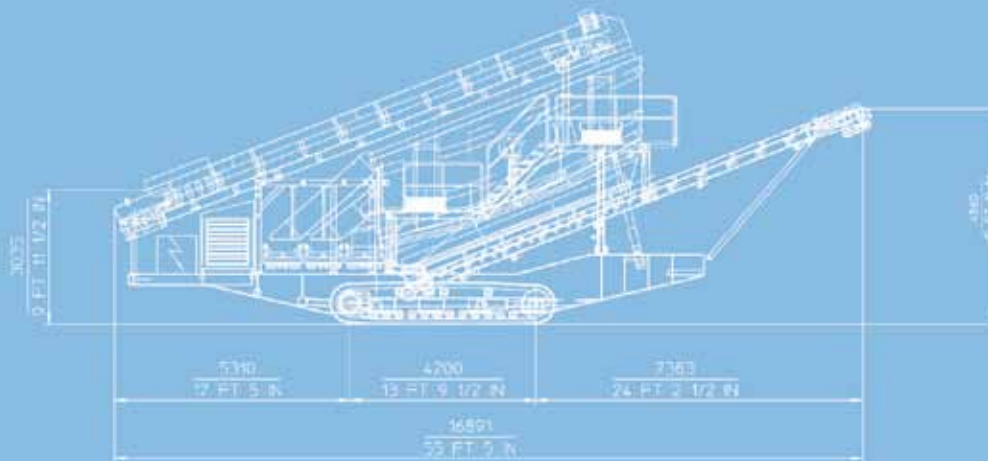

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 20 D

Приемный бункер		Конвейер для остатка на среднем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	650	Ширина x Длина, мм	650 x 7500
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	3200
Высота загрузки, мм	3035	Конвейер для сброса негабарита	
Вместимость воронки, м ³	-	Ширина x Длина, мм	650 x 3000
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	-
Ширина x Длина, мм	1400 x 11000	Конвейер для негабарита	
Высота сброса, около, мм	-	Ширина x Длина, мм	650 x 7500
Сортировочное оборудование		Высота сброса, около, мм	3040
Тип	Трехдечный грохот	Ходовая часть	
Ширина x Длина, мм	2050 x 6000	Тип	D6, гусеничная
Конвейер для подрешетного продукта		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	1200 x 11000	Тип	дизель-электрический
Высота сброса, около, мм	4860	Мощность двигателя, кВт	225
Конвейер для остатка на нижнем сите		Генератор, кВА	175
Ширина x Длина, мм	650 x 7500	Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)	
Высота сброса, около, мм	3200	Транспортная высота, около, мм	3900
		Транспортная длина, около, мм	14720
		Транспортная ширина, около, мм	3450
		Масса при транспортировке, около, кг	40000
		Рабочая масса, около, кг	540000