



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 19 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 19 Z Pozycja transportowa

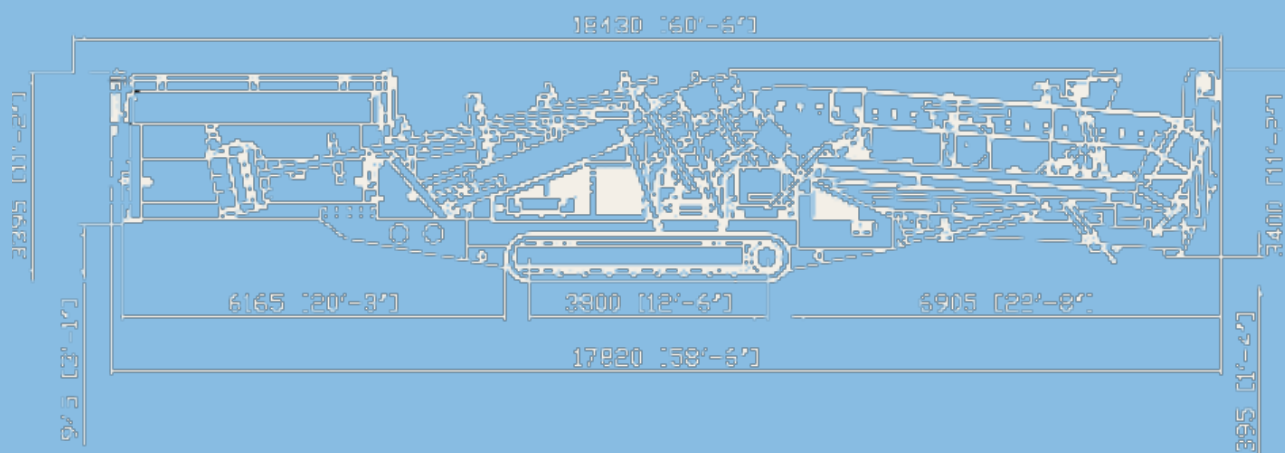

INFORMACJE TECHNICZNE MS 19 Z

Podzespół załadowniczy		Taśma wyładowcza do pozostałości na sicie (pokład dolny)	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h)	500	Szerokość x długość (mm)	800 x 10300
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	150 x 150	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	5100
Wysokość podawania (mm)	3635	Taśma wyładowcza do pozostałości na sicie (pokład średni)	
Pojemność leja (m ³)	8	Szerokość x długość (mm)	800 x 10300
Przenośnik taśmowy		Wysokość zrzutu, ok. (mm)	5100
Szerokość x długość (mm)	1200 x 3500	Układ jezdny	
Wysokość zrzutu ok. (mm)	–	Typ	D4
Sito przenośnika taśmowego		Napęd hydrauliczny silnikiem wysokoprężnym	
Szerokość x długość (mm)	1050 x 11800	Silnik (kW)	93
Wysokość zrzutu ok. (mm)	–	Transport	
Przesiewacz		Wysokość transportowa ok. (mm)	3400
Typ	Podwójne sito	Długość transportowa ok. (mm)	17820
Szerokość x długość (mm)	1520 x 6100	Szerokość transportowa ok. (mm)	3000
Przenośnik taśmowy do dolnego produktu przesiewania		Ciężar transportowy ok. (kg)	36000
Szerokość x długość (mm)	1200 x 8000		
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	4600		