



LINEA CANTERAS


MOBISCREEN MS 20 D

DATOS TÉCNICOS

■ PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS



Vista lateral MS 20 D

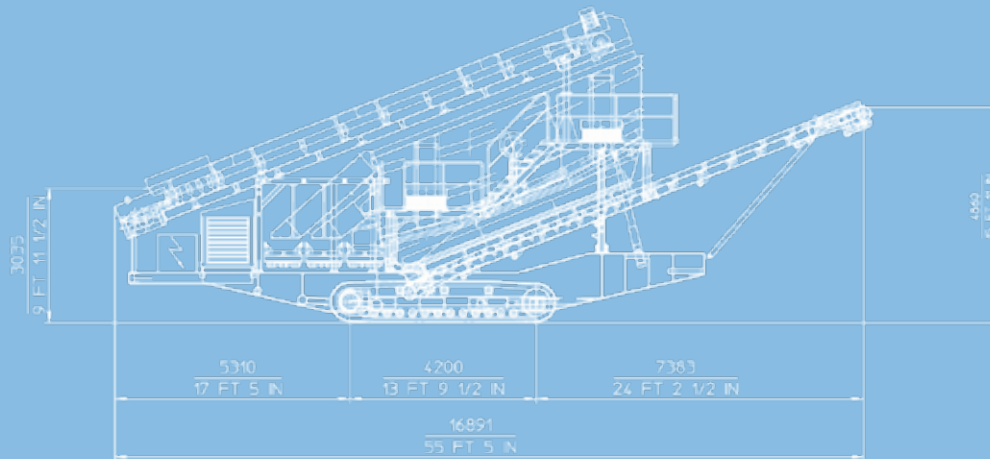

DATOS TÉCNICOS MS 20 D

Unidad de alimentación		Cinta transportadora del piso intermedio de la criba	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	650	Anchura x Longitud (mm)	650 x 7500
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150 x 150	Altura de descarga aprox. (mm)	3200
Altura de carga (mm)	3035	Cinta transportadora del material de rechazo de la criba	
Volumen de la tolva (opcional) (m³)	–	Anchura x Longitud (mm)	650 x 3000
Cinta transportadora		Altura de descarga aprox. (mm)	–
Anchura x Longitud (mm)	1400 x 11000	Cinta transportadora del material de rechazo de la criba	
Altura de descarga aprox. (mm)	–	Anchura x Longitud (mm)	650 x 7500
Unidad de criba		Altura de descarga aprox. (mm)	3040
Tipo	Criba vibratoria de 3 pisos	Mecanismo de traslación	
Anchura x Longitud (mm)	2050 x 6000	Tipo	D6
Cinta transportadora inferior de la criba		Accionamiento diesel-eléctrico	
Anchura x Longitud (mm)	1200 x 11000	Motorización (kW)	225
Altura de descarga aprox. (mm)	4860	Generador (kVA)	175
Cinta transportadora del material del piso inferior		Peso	
Anchura x Longitud (mm)	650 x 7500	Peso operativo aprox. (Kg)	540000
Altura de descarga aprox. (mm)	3200	Maquina desmontada para transporte	