

MOBISCREEN MS 20 D



INSTALLATIONS DE
CRIBLAGE MOBILES

Installation de criblage mobile pour usage dans le recyclage et en carrières

MOBISCREEN

Installation de criblage mobile en construction très robuste pour un débit d'alimentation jusqu'à 650 t/h en carrières et recyclage.

Alimentation jusqu'à 150 mm.

L'installation est composée de:

Tapis

Largeur 1400 mm, longueur 11 m
alimentation par tapis principal d'évacuation d'une station de concassage

Crible à deux étages

VU 3FH 2060, 2050 mm x 6000 mm
surface utile du crible (type «banane»)

Tapis

Largeur 1200 mm, longueur 10 m
extraction des fines sous le crible

Tapis

Largeur 650 mm, longueur 7,5 m
extraction latérale du refus de l'étage inférieur

Tapis

Largeur 650 mm, longueur 7,5 m
extraction latérale du refus de l'étage intermédiaire

Tapis

Largeur 650 mm, longueur 2,9 m
extraction des surclassés

Tapis

pivotant de manière mécanique
Largeur 650 mm, longueur 7,5 m
extraction latérale sur stock ou retour des surclassés au broyeur


Châssis avec train de chenilles

Entraînement électrohydraulique-Diesel

Alimentation électrique par un groupe électrogène, réseau extérieur ou par le concasseur

Commande électrique

exécutée d'après les prescriptions UTE avec verrouillage des fonctions. et des stations de concassage en amont

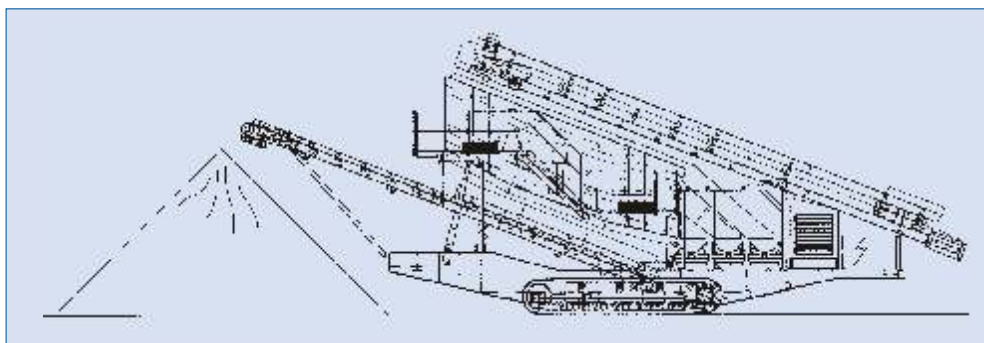

Dimensions de service:

Longueur: 18335 mm

Largeur: 18365 mm

Hauteur: 7100 mm

Poids: env. 51,5 t



Dimensions de transport:

Machine démontée pour le transport

Différentes options livrables:

- Commande à distance
- Tapis latéral pivotant
- Tapis latéral avec extension
- Bascule de contrôle
- Retour des surclassés