



QUARRY LINE


MOBISCREEN MS 20 Z

TECHNISCHE INFORMATIONEN

■ MOBILE SIEBANLAGE



Seitenansicht MS 20 Z

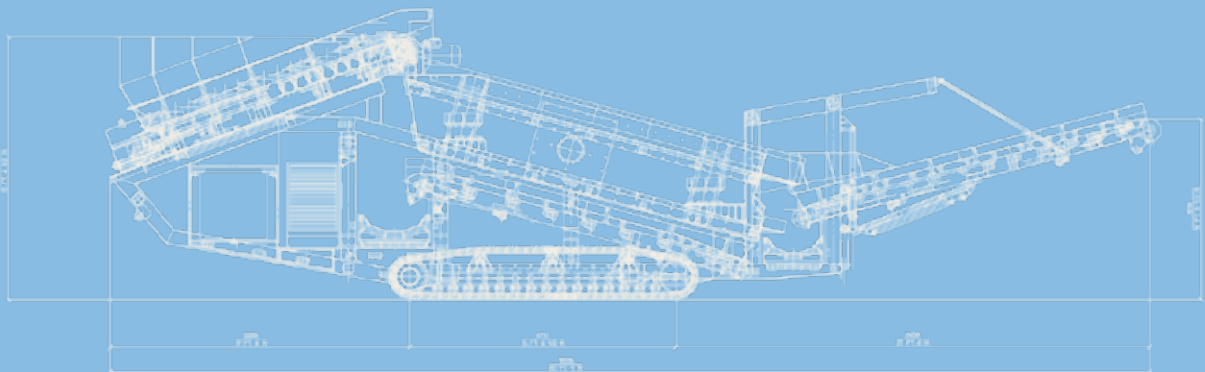

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 20 Z-AD

Aufgabeeinheit		Seitenaustragsband Zwischenkorn	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	650	Breite x Länge (mm)	800 x 9000
Aufgabegröße max. (mm)	200 x 300 x 500	Abwurfhöhe ca. (mm)	3580
Aufgabehöhe (mm)	4690	Hauptaustragsband	
Trichtervolumen (m ³)	7	Breite x Länge (mm)	1600 x 6400
Bandförderer Aufgabe		Abwurfhöhe ca. (mm)	3750
Breite x Länge (mm)	1600 x 5000	Fahrwerk	
Abwurfhöhe ca. (mm)	–	Typ	D4
Absiebung		Diesel-Elektro-Antrieb	
Typ	Doppeldecker-Siebmaschine	Motorisierung (kW)	164
Breite x Länge (mm)	2050 x 6000	Generator (kVA)	180
Bandförderer Abzug Feinmaterial		Gewicht	
Breite x Länge (mm)	1800 x 6000	Gesamtgewicht ca. (kg)	40000
Abwurfhöhe ca. (mm)	–	Maschine zum Transport zerlegt	
Seitenaustragsband Feinmaterial			
Breite x Länge (mm)	1000 x 9000		
Abwurfhöhe ca. (mm)	4100		