



KLEEMANN GmbH

Manfred-Wörner-Str. 160 · 73037 Göppingen · Allemagne T: +49 71 61 / 206 0 · F: +49 71 61 / 206 100 customersupport@kleemann.info

TÔLES D'USURE POUR CARTERS DE CONCASSEUR KRS-XTRA

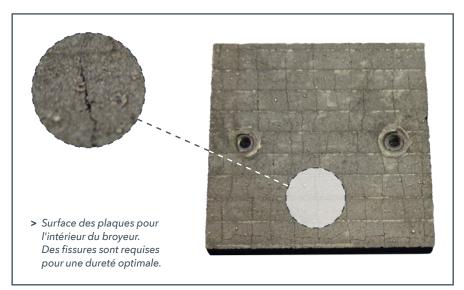



Afin de protéger le bâti du broyeur, celui-ci est entièrement recouvert de plaques d'usure. L'usure varie fortement selon les différentes parties du bâti. Afin de réduire les temps d'arrêt pour le remplacement et économiser des frais liés à l'usure, KLEEMANN propose des plaques avec une couche spéciale soudée.

Celles-ci ont une durée de vie nettement supérieure aux plaques KLEEMANN standard (dureté : 400 HV/500 HV).

COUCHE SOUDÉE:

Alliage spécial renforcé en chrome
Dureté: env. 740 HV 10, env. 62 HR

> Couche d'usure : 10 mm

CONSEIL D'APPLICATION:

> Usure hautement abrasive

TÔLES D'USURE POUR CARTERS DE CONCASSEUR KRS-XTRA						
Type de machine	Modèle	Séries	Forme (exemple)		Poids	Référence
MR 110 R EVO, MR 110 Z EVO, MR 110 Z EVO2, MR 110 Zi EVO2, MR 130 R EVO, MR 130 Z EVO, MR 130 Z EVO2, MR 130 Zi EVO2	K016, K017, K018, K019, K023, K024, K077,	0001 - 9999		20 x 250 x 250 mm	9,8 kg	2234056
				20 x 250 x 122,5 mm	4,8 kg	2234057
			Δ	20 x 246 x 246 mm	4,7 kg	2245882
MR 122 Z	K062	0001 - 9999		30 x 250 x 250 mm	14,0 kg	F20004066
				30 x 250 x 122,5 mm	7,0 kg	2521336

Toutes les données, illustrations et textes s'entendent sans engagement de notre part et peuvent inclure des options spéciales. Sous réserve de toutes modifications techniques. Rendements dépendants des conditions d'emploi.