

MOBISCREEN MS 20 D



**CRIBAS MÓBILES
SOBRE ORUGAS**



Unidad móvil de cribado para aplicaciones de reciclaje y clasificación de piedras naturales.

MOBISCREEN

MOBISCREEN MS 20 D

Unidad de cribado móvil muy robusta y con capacidades hasta 650 toneladas/hora

Tamaño máximo de alimentación hasta 150 mm

Elementos principales de la planta:

Cinta de transferencia del material

1400 mm de anchura
11000 mm de longitud

Caja de cribado vibrante de 3 pisos

2050 mm x 6000 mm
Tipo banana

Cinta de descarga de la fracción inferior más fina

1200 mm de anchura
10000 mm de longitud

Cinta de descarga de la fracción intermedia 1

650 mm de anchura
7500 mm de longitud

Cinta de descarga de la fracción intermedia 2

650 mm de anchura
7500 mm de longitud

Cinta de transferencia de la fracción de rechazo

650 mm de anchura
2900 mm de longitud

Cinta de descarga de la fracción de rechazo

650 mm de anchura
7500 mm de longitud


Cadenas del chasis

Motor Diesel-Trasmisión eléctrica

Potencia suministrada por generador sobredimensionado
Para trabajar en conexión con la unidad de trituración primaria

Conexión eléctrica y sistema de control

Según especificaciones VDE
Con interconexión eléctrica para todas las funciones

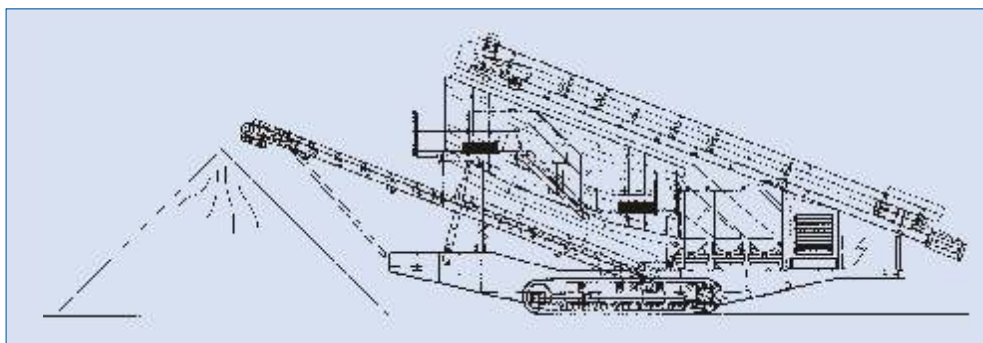

Dimensiones de trabajo:

longitud: 18335 mm
anchura: 18365 mm
altura: 7100 mm
peso: aprox. 51,5 t



Dimensiones de transporte:

debe ser transportada en 2 elementos

Opciones disponibles:

- Radio control a distancia
- Cinta lateral con desplazamiento lateral
- Cinta de descarga laterales de mayor longitud
- Báscula de control
- Cinta lateral de recirculación a la unidad de trituración